

VENEZIANA

50 mm

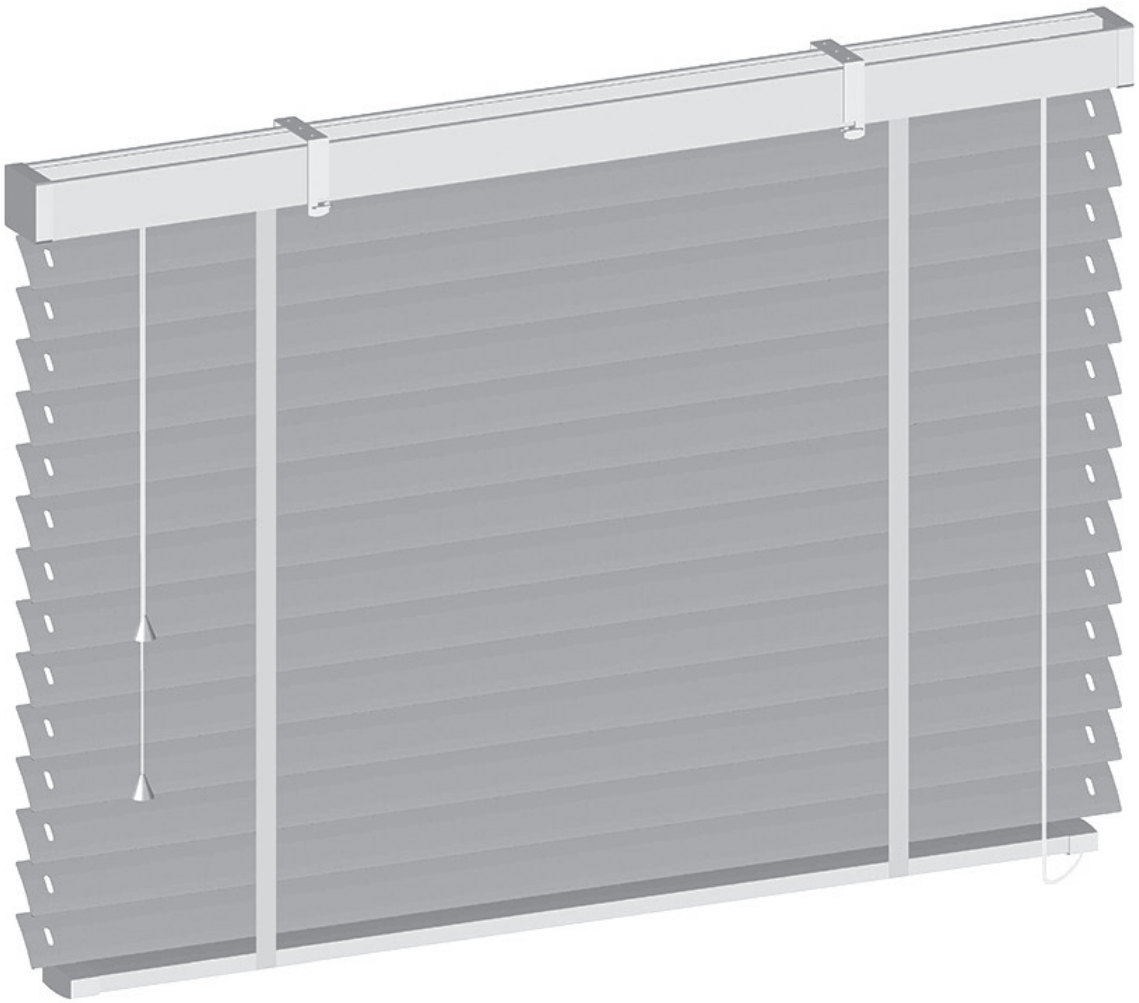

Guida visiva per il montaggio

ZANZATAP® ONLINE STORE

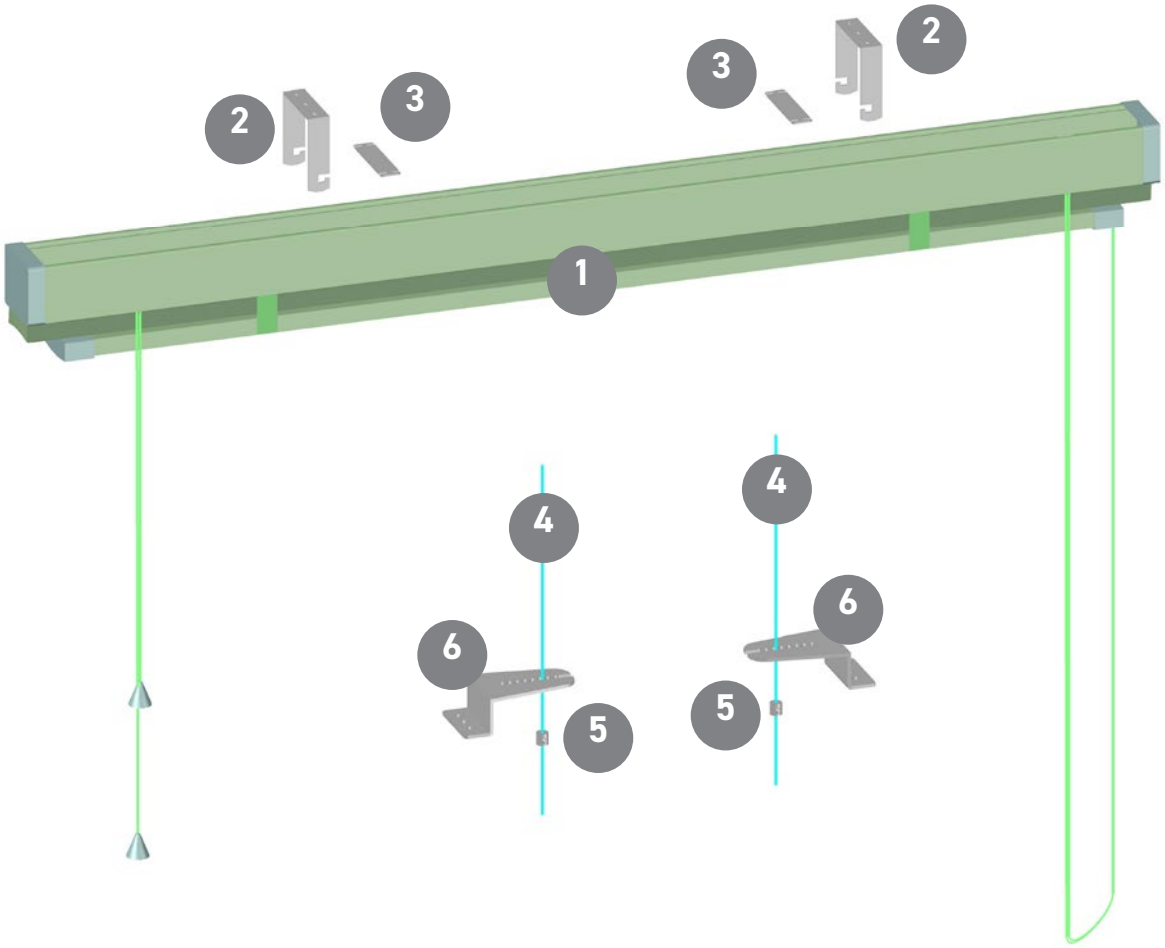

1) Corpo Veneziana
2) Supporto ad “U”
3) Staffe di chiusura

4) Filo Guida
5) Morsetto
6) Squadretta per fissaggio guida


Accessori forniti solo su veneziana filo guidata


N.B. viti e minuteria per l’installazione non sono forniti

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE


INSTALLAZIONE A PARETE


I supporti ad “U” vengono fissati frontalmente alla parete tramite delle apposite staffe ad “L” regolabili

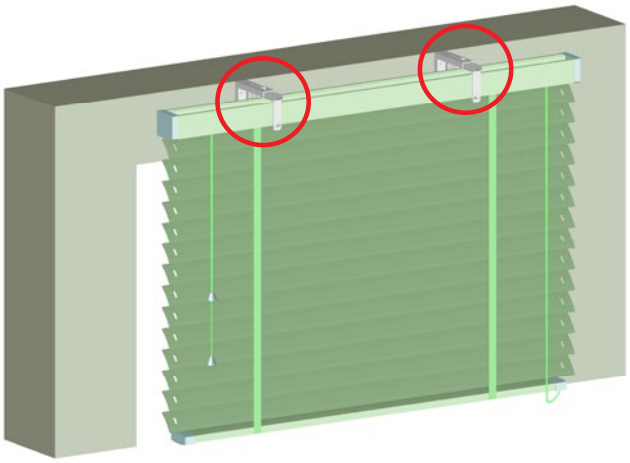

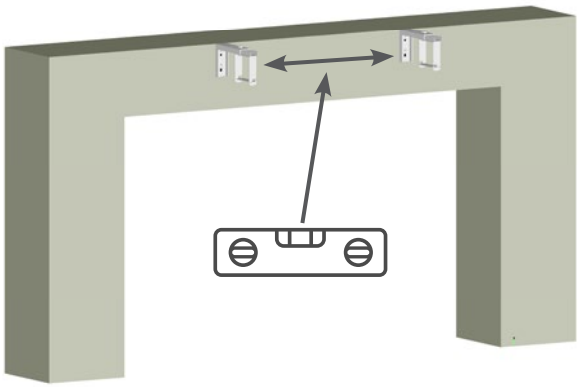

Posizionare le staffe ad “L” sulla parete e segnare i punti da forare per il fissaggio. Fare attenzione che i supporti siano posizionati a livello l’uno con l’altro.
Si raccomanda l’utilizzo di una livella

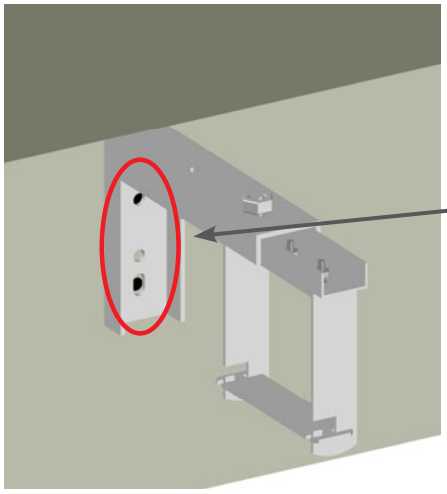


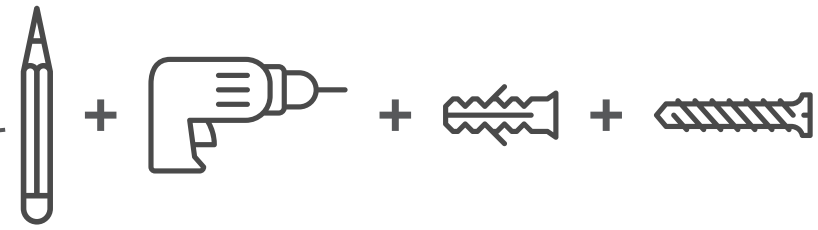

- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere il supporto ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare la staffa e fissarla con le viti

Regolare la sporgenza della staffa ad “L” e bloccarla in posizione con un bullone

Utilizzare 2 bulloncini con dado per fissare il supporto ad “U” alla staffa.

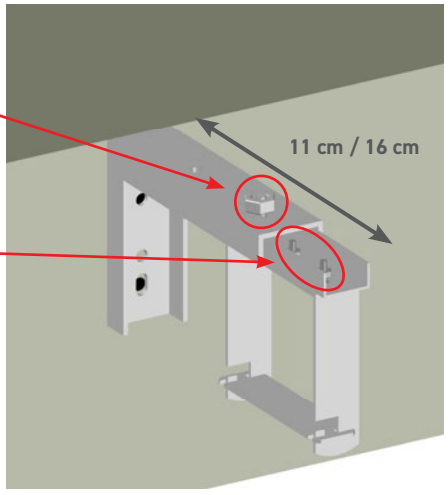



Regolare la sporgenza delle staffe ad “L” e bloccarle. Infine fissare i supporti ad “U” alle staffe

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO


I supporti ad “U” vengono fissate al soffitto

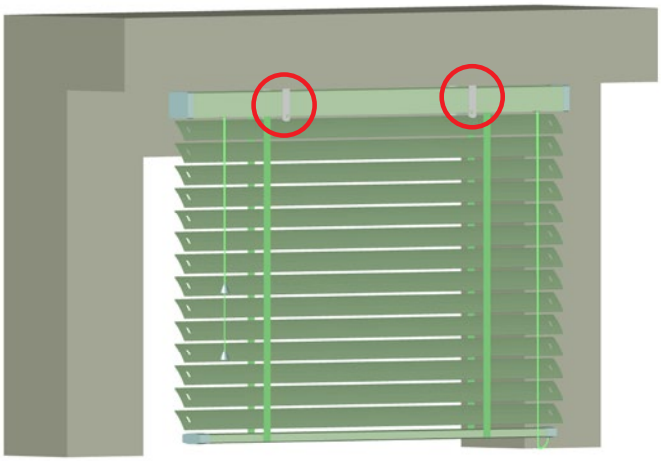

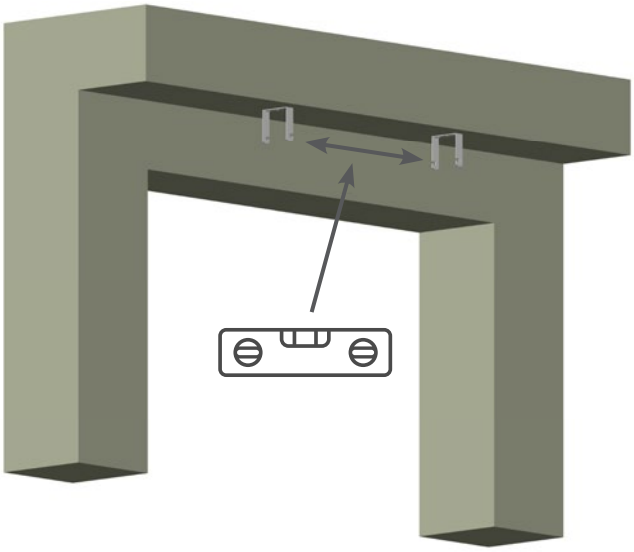


Posizionare i supporti al soffitto e segnare i punti da forare per il fissaggio. Fare attenzione che i supporti siano posizionati a livello l’uno con l’altro. Inoltre fare attenzione che i supporti non capitino su elementi di meccanica della veneziana (per evitare ciò si consiglia prima di procedere all’installazione di porre la veneziana con i supporti agganciati nella posizione in cui si desidera installarla)

Si raccomanda l’utilizzo di una livella

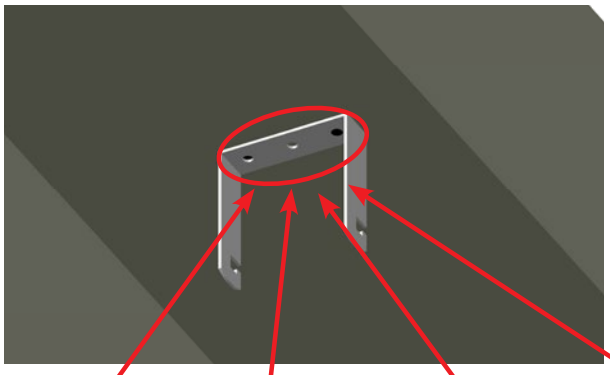


- **Segnare sulla parete i punti da forare**
- **Rimuovere il supporto ed effettuare i fori**
- **Inserire i tasselli**
- **Riposizionare i supporti e fissarli con le viti**

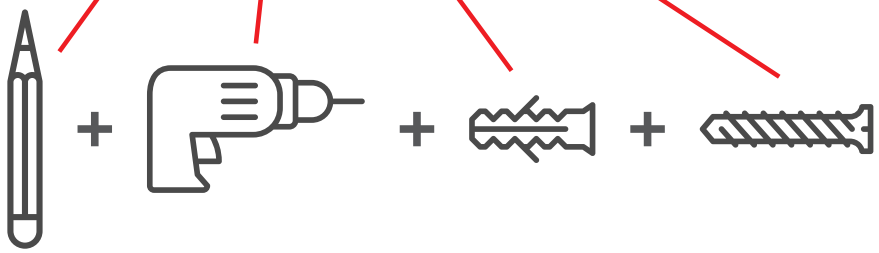


APPLICAZIONE VENEZIANA AI SUPPORTI

Dopo aver fissato i supporti seguire il passaggio riportato di seguito.


N.B. qualsiasi sia la tipologia di installazione dei supporti la procedura di aggancio della Veneziana non cambia.

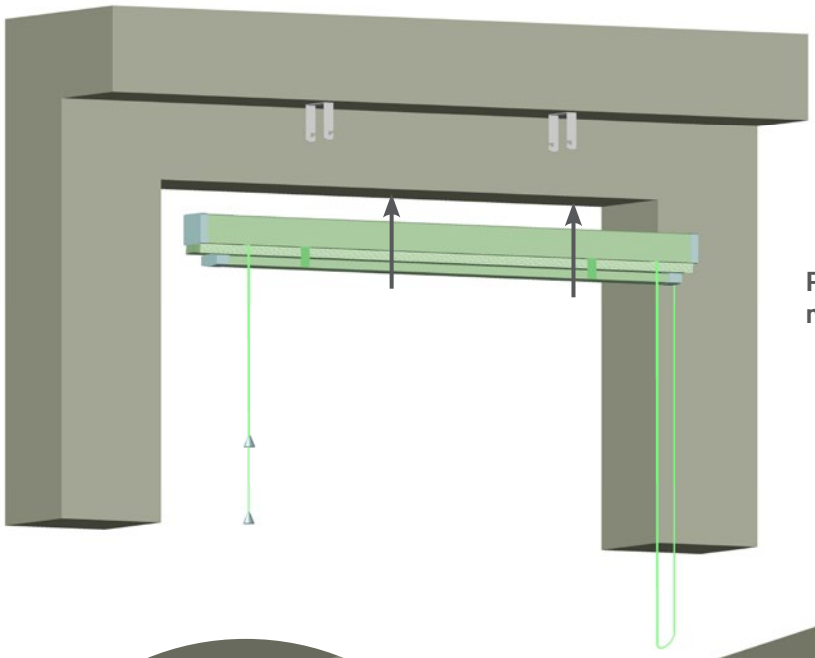

Posizionare la veneziana nei supporti ad "U"

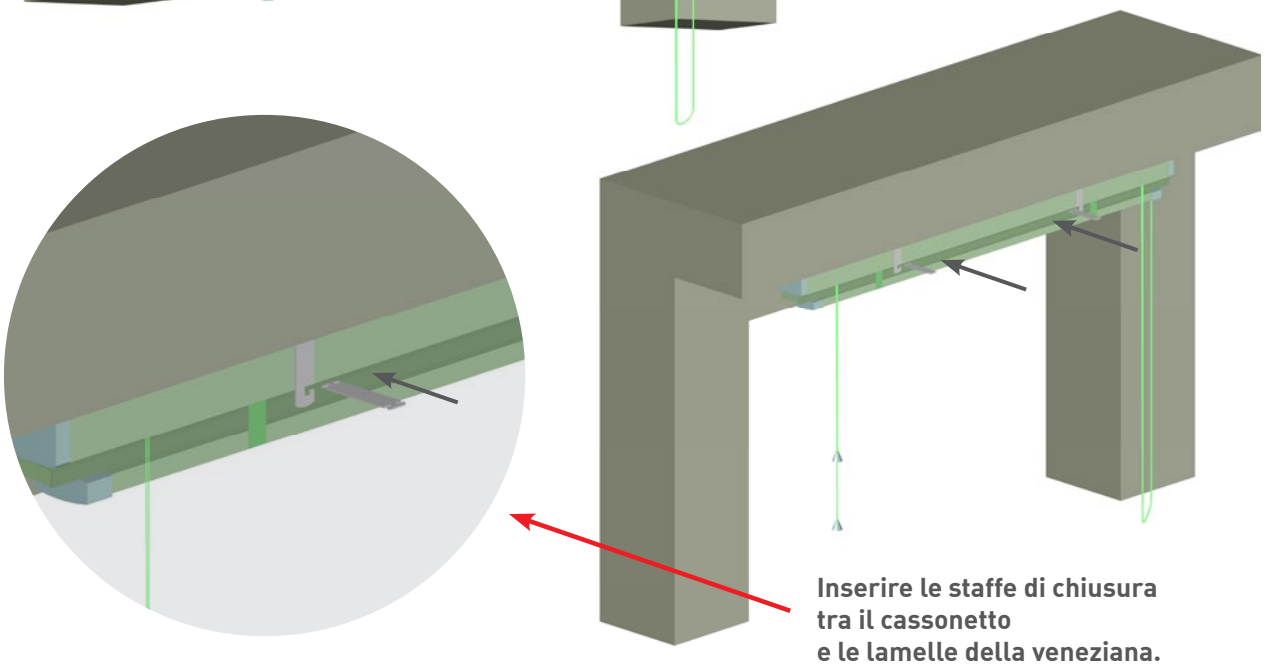

Inserire le staffe di chiusura tra il cassonetto e le lamelle della veneziana.

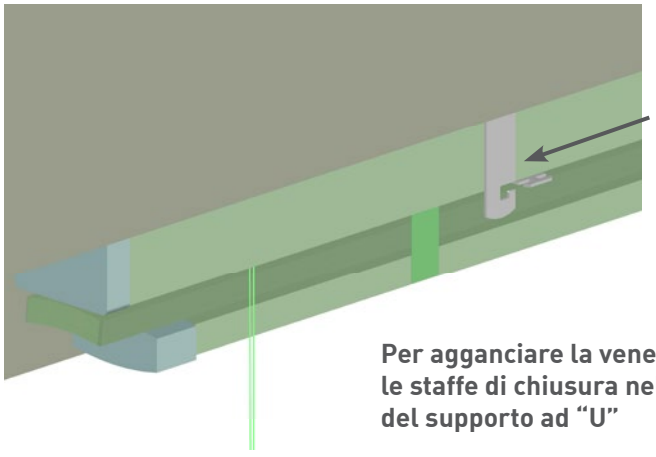


Per agganciare la veneziana introdurre le staffe di chiusura nella sagomatura del supporto ad "U"

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEL FILOGUIDA a seconda della staffa richiesta:

1) staffa per fissaggio guida a pavimento


2) staffa per fissaggio filo guida a parete

N.B. seguire questi passaggi solo in caso di tenda Veneziana richiesta con filo guida.

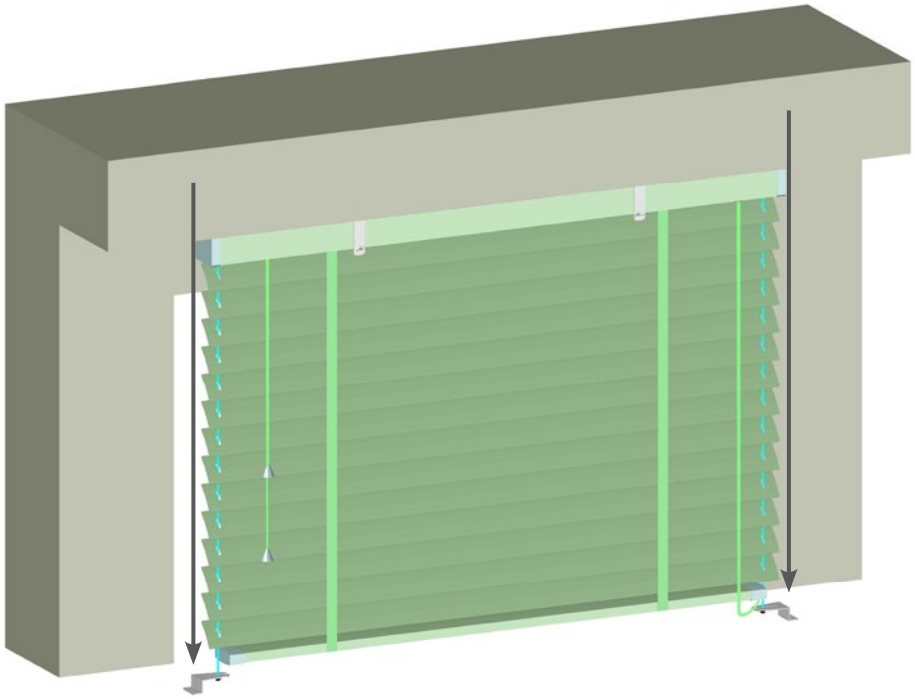


Per fissare la staffetta che regge il filo guida è necessario trovare la giusta posizione affinché il filo guida sia perpendicolare e non intralci la movimentazione della veneziana

1) Staffa per fissaggio guida a parete

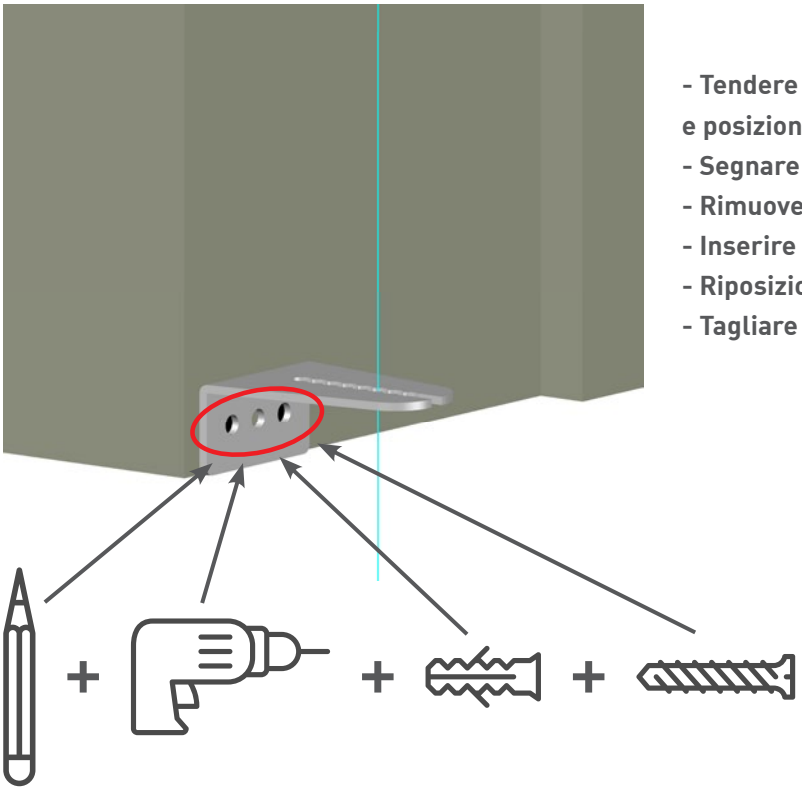

- Tendere il filo perpendicolarmente
e posizionare la staffa come da immagine
- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere la staffa ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare la staffa e fissarla con le viti
- Tagliare il filo in eccesso


2) Staffa per fissaggio guida a pavimento

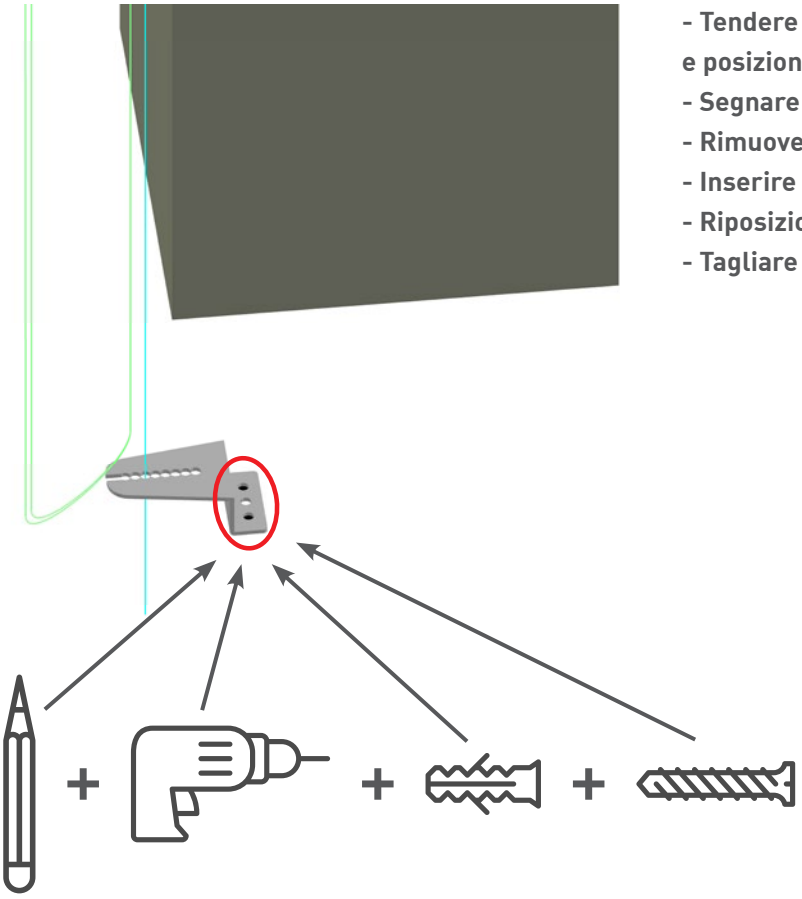


- Tendere il filo perpendicolarmente
e posizionare la staffa come da immagine
- Segnare sulla superficie i punti da forare
- Rimuovere la staffa ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare la staffa e fissarla con le viti
- Tagliare il filo in eccesso

Dopo aver fissato le staffe seguire i passaggi riportati di seguito


N.B. qualsiasi sia la tipologia di staffetta la procedura non cambia

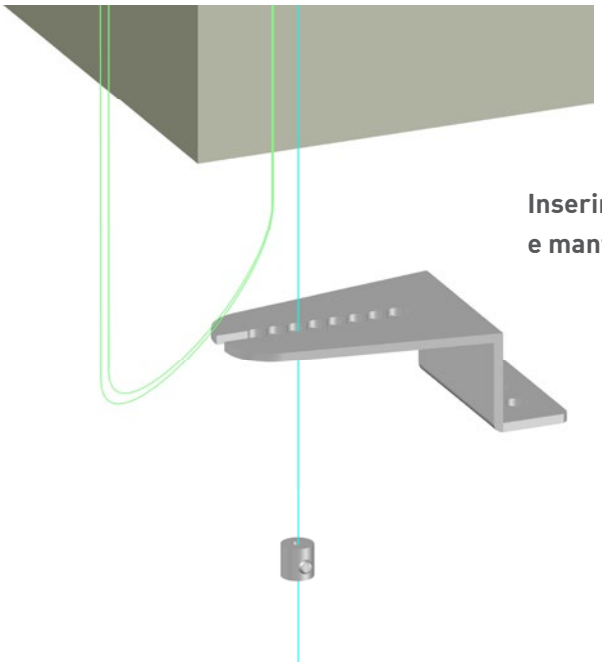

Inserire il morsetto sul filo
e mantenerlo in battuta alla staffetta

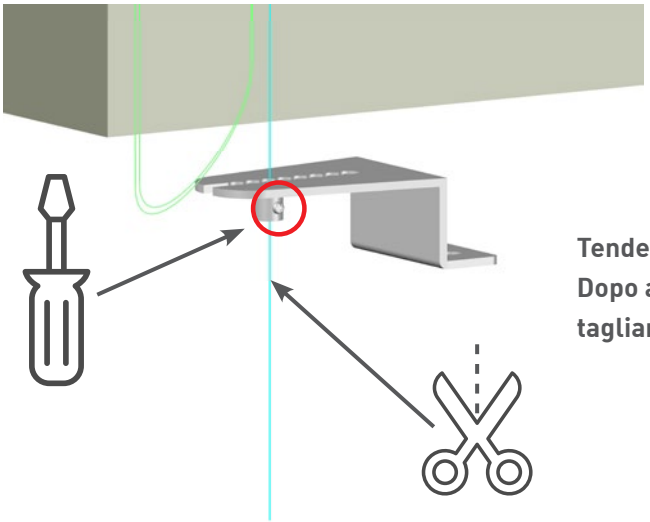

Tendere il filo e serrare la vite del morsetto.
Dopo aver completato l'operazione
tagliare il filo in eccesso

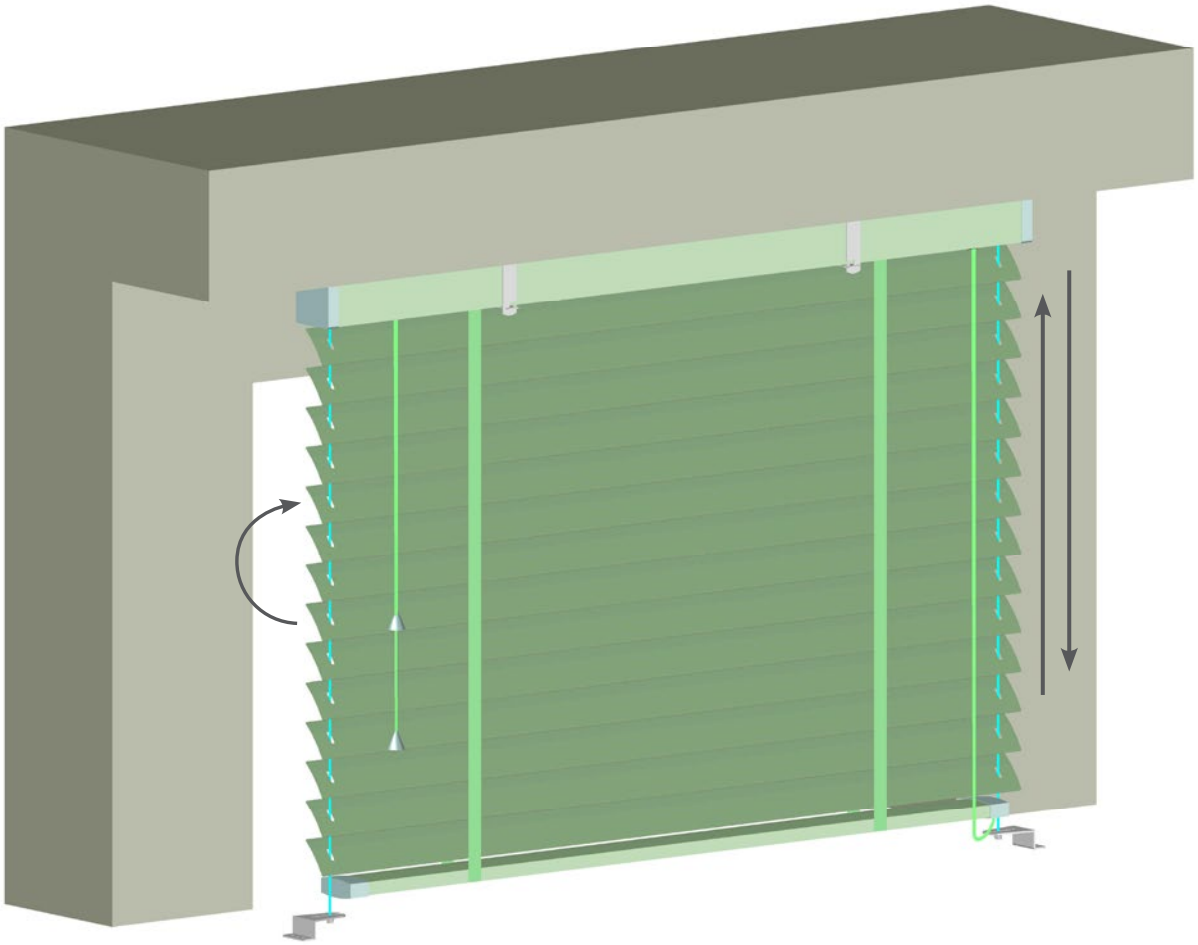

Testare il corretto funzionamento della veneziana:
- Salita
- Discesa
- Orientamento lamelle

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Veneziana 50mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

L'installazione del prodotto è consigliata a personale qualificato, in grado di comprendere e applicare correttamente le istruzioni riportate. Spetta all'installatore scegliere i materiali più idonei per il fissaggio del prodotto (viti, tasselli, collanti ecc.) e verificare che le superfici di installazione siano parallele e a squadro, così da garantire il corretto funzionamento della veneziana. In caso contrario, sarà necessario effettuare gli opportuni adeguamenti prima del montaggio.

AVVERTENZE

L'installazione e l'utilizzo del prodotto devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti e delle successive disposizioni in materia di sicurezza. L'installatore è responsabile della sicurezza del prodotto installato e di tutte le operazioni necessarie al montaggio. È importante verificare che le attrezzature utilizzate siano a norma e in buono stato (trapani, pinze, scale, ponteggi, guanti, imbracature e dispositivi di sicurezza). In caso di installazione a quote elevate, mettere in sicurezza l'area circostante e sottostante per prevenire rischi dovuti alla caduta di oggetti. Un montaggio non corretto può causare danni o infortuni alle persone.

USO E MANUTENZIONE

La tenda veneziana non è una barriera rigida in grado di impedire completamente il passaggio della luce solare, ma una schermatura che permette di filtrare e regolare la luce attraverso infissi e serramenti. Il prodotto è indicato esclusivamente per ambienti interni. Poiché alcuni componenti possono essere delicati, si consiglia di evitarne l'utilizzo da parte dei bambini. L'azienda non risponde di danni derivanti da un uso improprio, come appoggiarsi alle lamelle o tirare le corde di comando. Pulire periodicamente lamelle e profili con un panno umido e rimuovere la polvere con attenzione, operando sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

IMBALLO E TRASPORTO

I prodotti vengono confezionati in buste di plastica trasparente o in cartone per proteggerli durante il trasporto. In fase di disimballaggio prestare attenzione a non graffiare o danneggiare il prodotto e a non perdere eventuali componenti. Dopo aver rimosso l'imballo, verificare l'integrità del prodotto. In caso di dubbi sulla conformità, contattare l'azienda prima dell'installazione o dell'utilizzo. Durante il trasporto maneggiare il prodotto con cautela ed evitare di appoggiarvi materiali pesanti che potrebbero provocare deformazioni o danni.

GARANZIA

La tenda è coperta da una garanzia di 24 mesi per eventuali difetti di fabbricazione relativi ad accessori e componenti. La garanzia non copre danni causati da utilizzo improprio, installazione non conforme alle istruzioni, manomissioni o interventi non corretti sul prodotto.



www.zanzatap.com