

VENEZIANA

12,5 mm

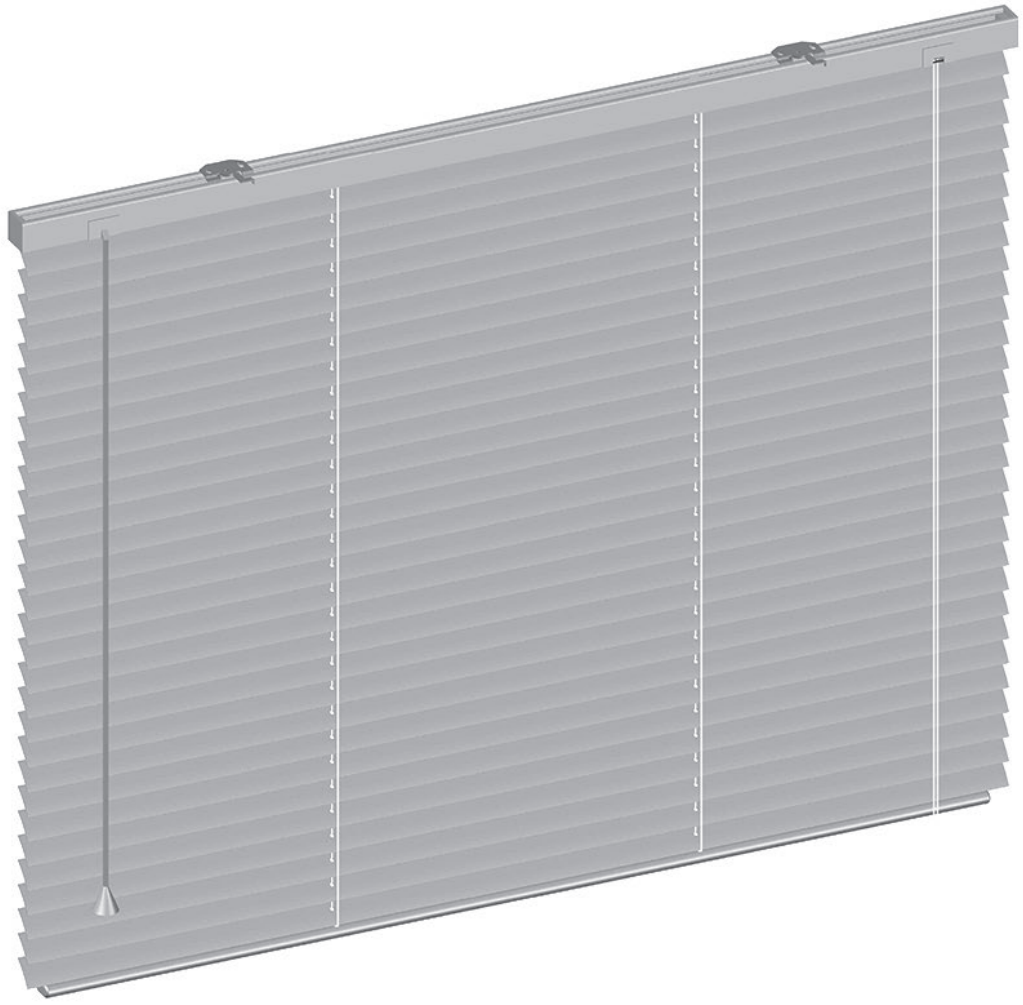

Guida visiva per il montaggio

ZANZATAP® ONLINE STORE

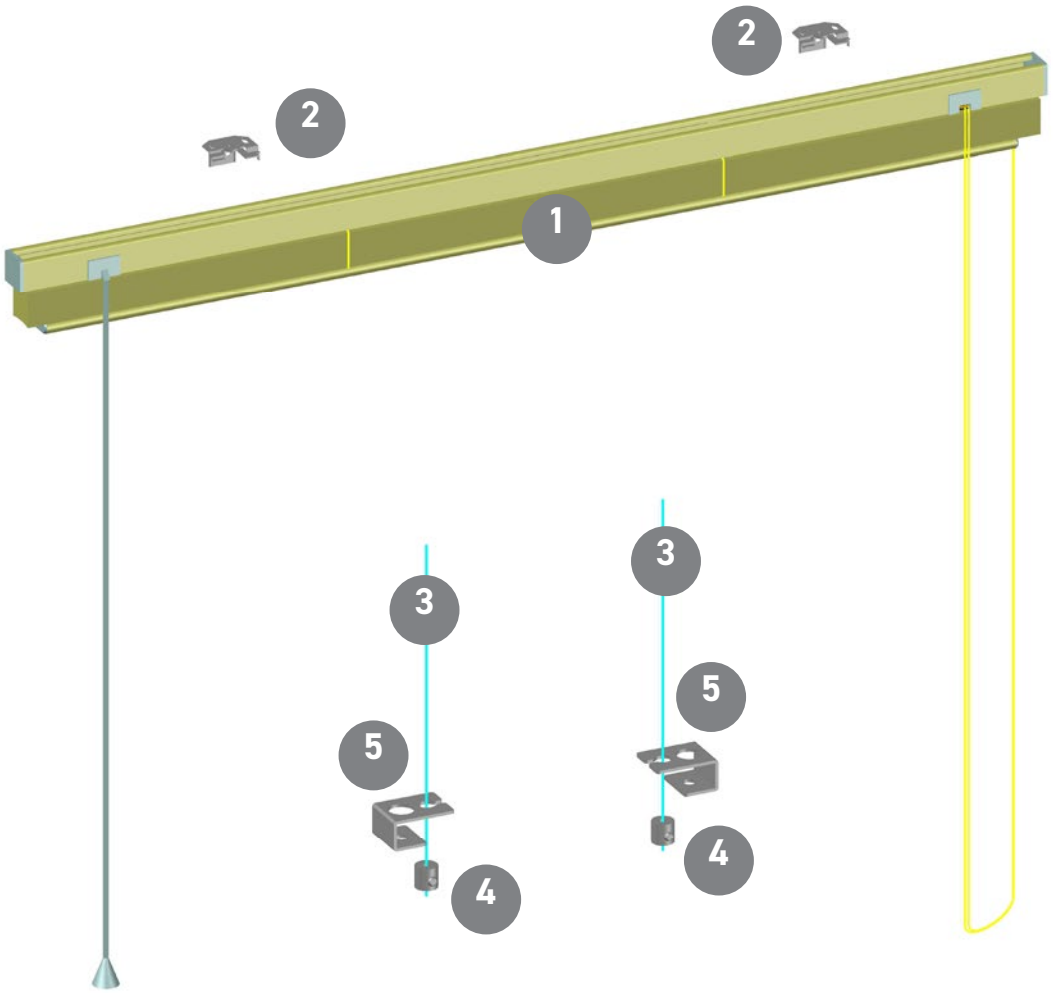

1) Corpo Veneziana
2) Staffe di supporto

3) Filo Guida
4) Morsetto
5) Squadretta per fissaggio guida


Accessori forniti
solo su veneziana
filo guidata


N.B. viti e minuteria per l'installazione non sono forniti

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE


INSTALLAZIONE A PARETE

Le staffe di supporto vengono fissate frontalmente alla parete

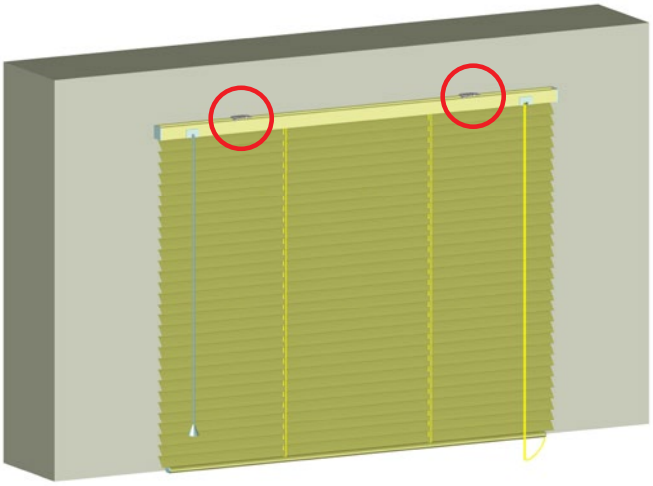


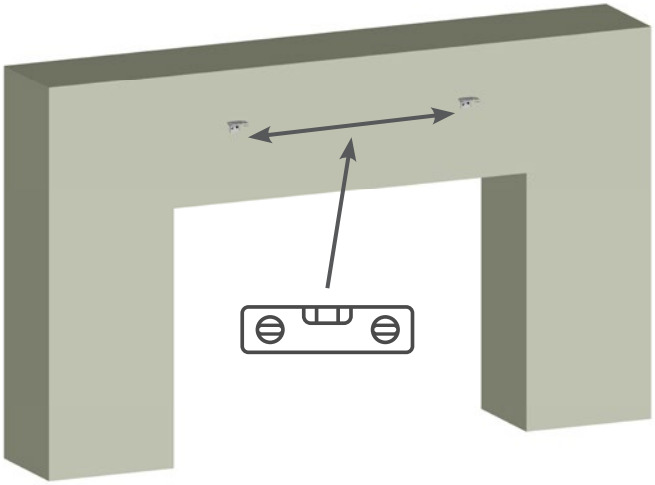

Posizionare i supporti sulla parete e segnare i punti da forare per il fissaggio. Fare attenzione che i supporti siano posizionati a livello l'uno con l'altro. Inoltre fare attenzione che i supporti non capitino su elementi di meccanica della veneziana (per evitare ciò si consiglia prima di procedere all'installazione di porre la veneziana con i supporti agganciati nella posizione in cui si desidera installarla). **Si raccomanda l'utilizzo di una livella**

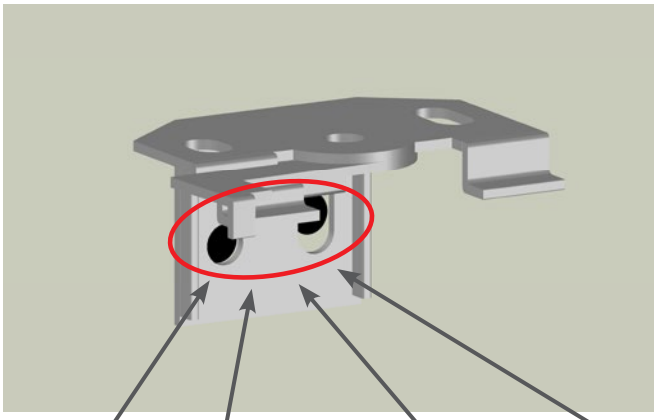


- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere il supporto ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare la staffa e fissarla con le viti

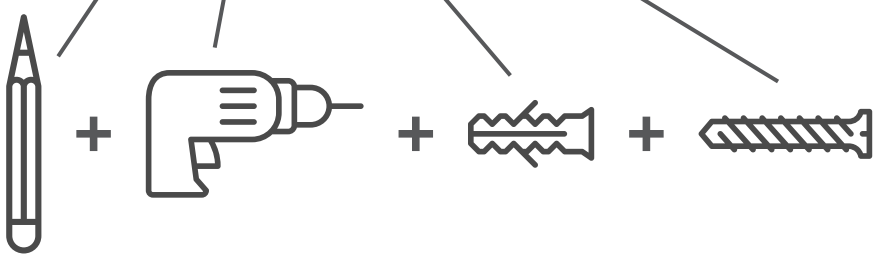



TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
Le staffe di supporto vengono fissate al soffitto

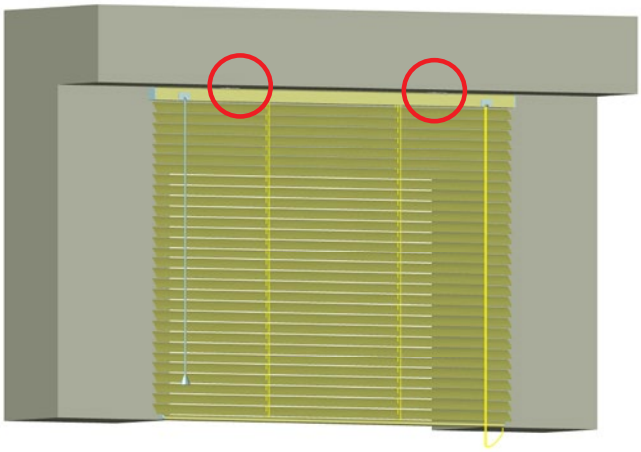


Posizionare i supporti al soffitto e segnare i punti da forare per il fissaggio.
Fare attenzione che i supporti siano posizionati a livello l'uno con l'altro. Inoltre fare attenzione che i supporti non capitino su elementi di meccanica della veneziana (per evitare ciò si consiglia prima di procedere all'installazione di porre la veneziana con i supporti agganciati nella posizione in cui si desidera installarla).
Si raccomanda l'utilizzo di una livella

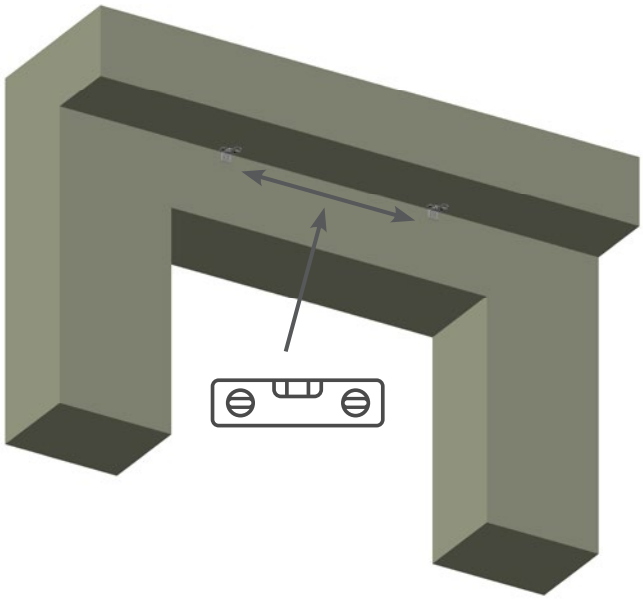

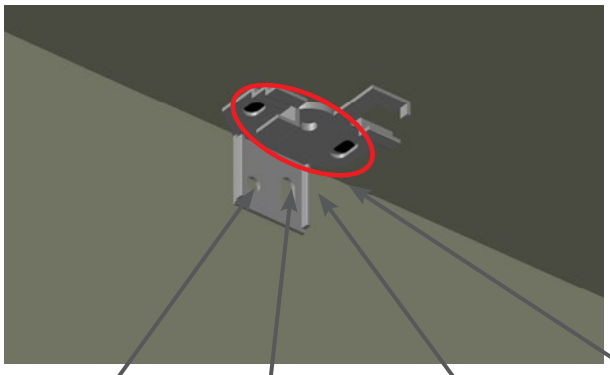


- Segnare sulla parete i punti da forare
- Rimuovere il supporto ed effettuare i fori
- Inserire i tasselli
- Riposizionare il supporto e fissarlo con le viti

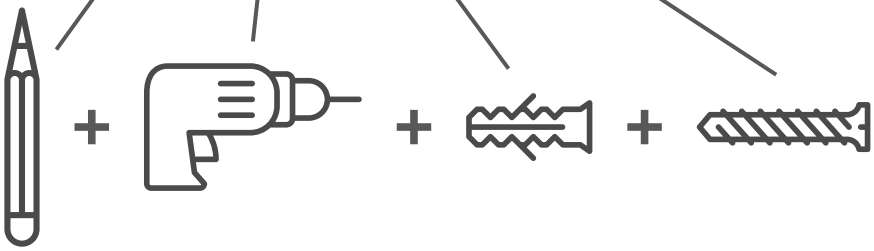


TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE


INSTALLAZIONE NEL FERMA VETRO

Le staffe di supporto vengono fissate nel ferma vetro dell'infisso

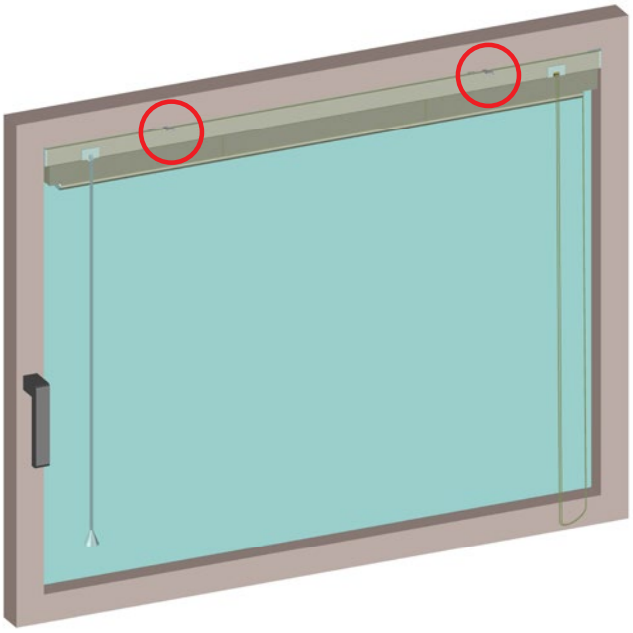

Posizionare i supporti, poggiandoli al ferma vetro superiore dell'infisso, in battuta al vetro.
Prima dell'ordine è necessario controllare che lo spessore del ferma vetro sia di almeno 18 mm per il fissaggio dei supporti.
Inoltre fare attenzione che i supporti non capitino su elementi di meccanica della veneziana, per evitare ciò si consiglia prima di procedere all'installazione di porre la veneziana con i supporti agganciati nella posizione in cui si desidera installarla.

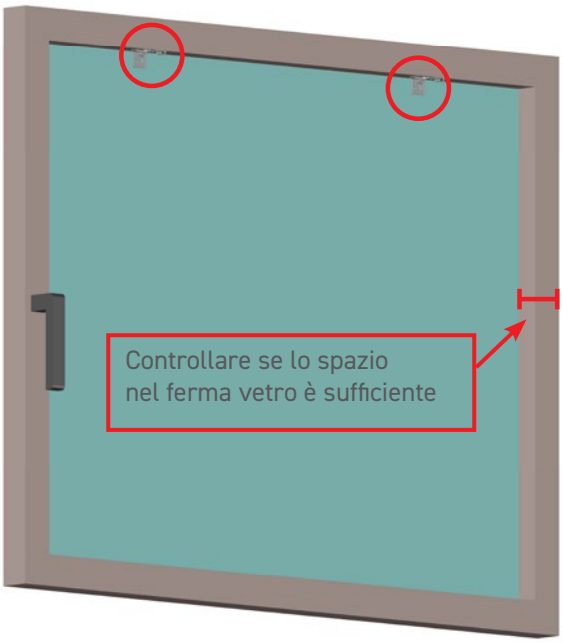

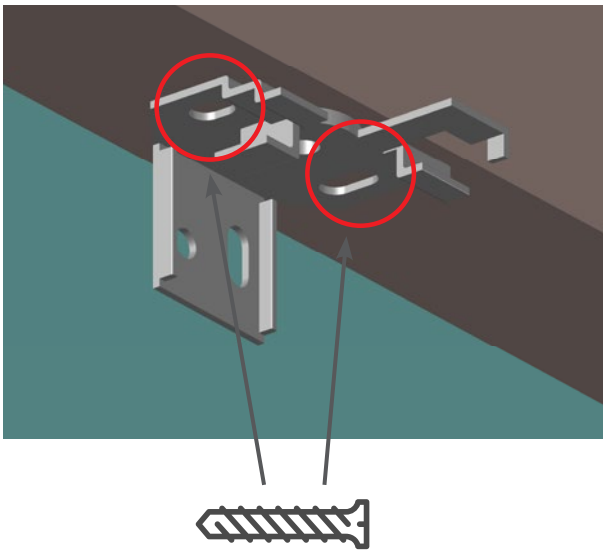


Utilizzando un avvitatore fissare
i supporti al ferma vetro con viti auto foranti
non troppo lunghe


APPLICAZIONE VENEZIANA AI SUPPORTI


Dopo aver fissato i supporti seguire il passaggio riportato di seguito.

N.B. qualsiasi sia la tipologia di installazione dei supporti la procedura di aggancio della Veneziana non cambia.

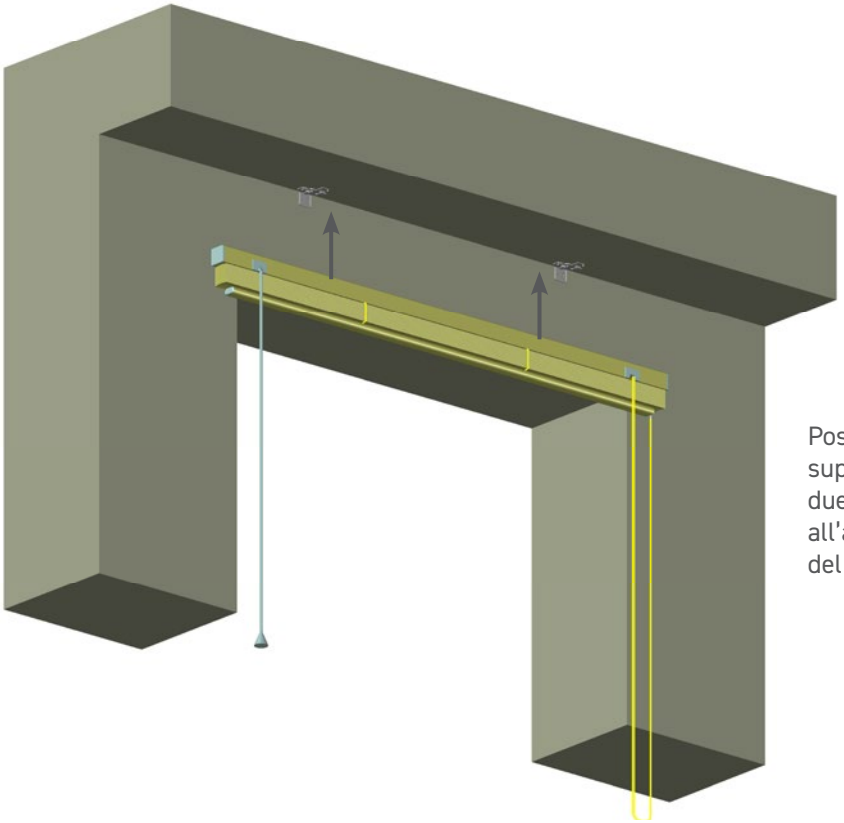

Posizionare la veneziana sui supporti facendo agganciare le due linguette frontali del supporto all'aletta
del cassonetto

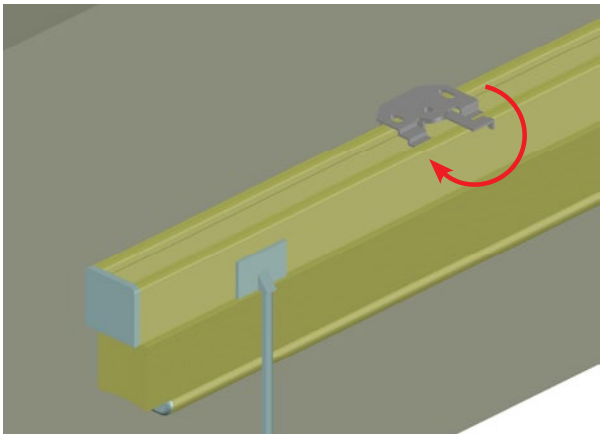

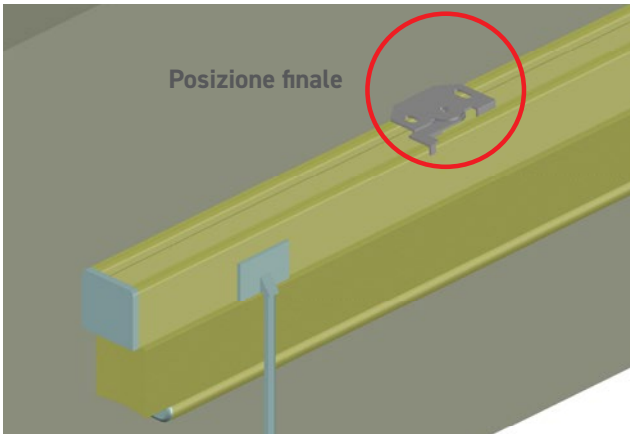


Dopodiché ruotare la linguetta del supporto per completare l'aggancio della veneziana.


TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEL FILOGUIDA

VENEZIANA FILO GUIDATA INSTALLATA A PARETE O A SOFFITTO


N.B. seguire questi passaggi solo in caso di tenda Veneziana richiesta con filo guida.

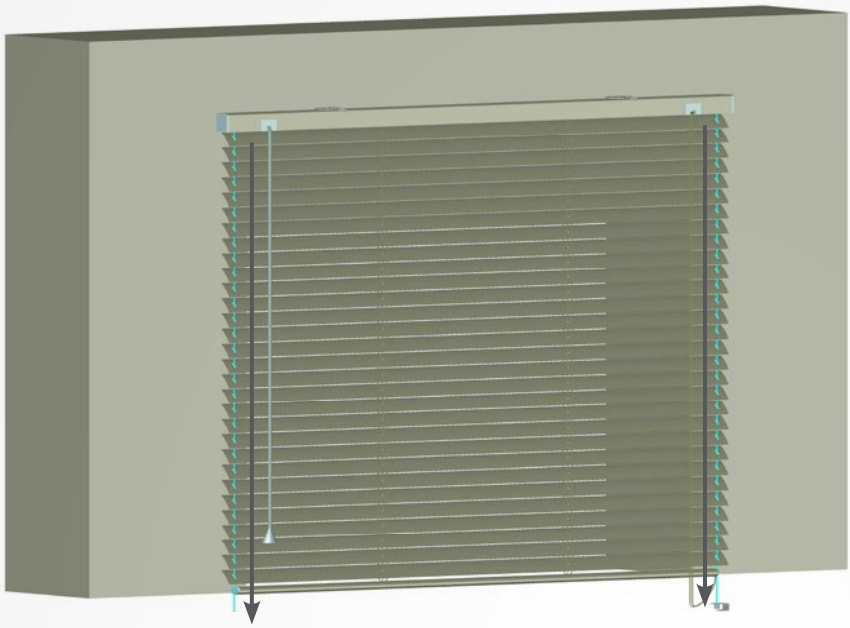


Per fissare la squadretta che regge il filo guida è necessario trovare la giusta posizione affinché il filo guida sia perpendicolare e non intralci la movimentazione della veneziana

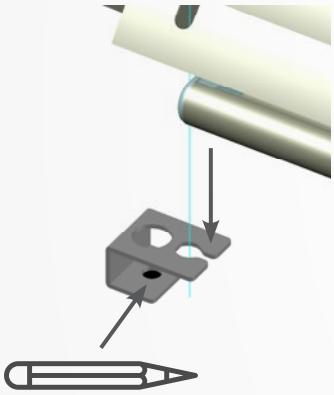


Tendere il filo perpendicolarmente, posizionare la squadretta e segnare il punto da forare sulla superficie.

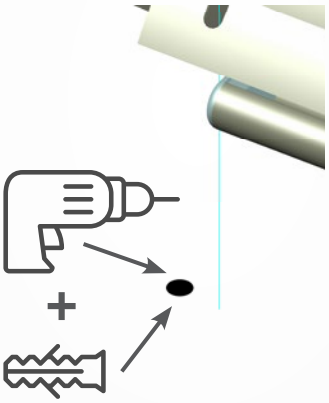


Rimuovere la squadretta, forare il punto segnato ed inserire il tassello.

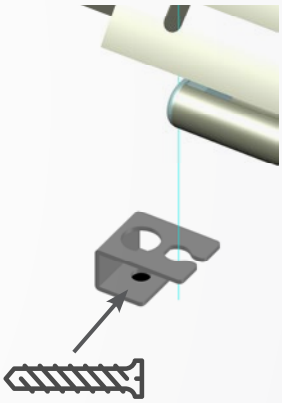

Riposizionare la squadretta e fissarla con la vite.

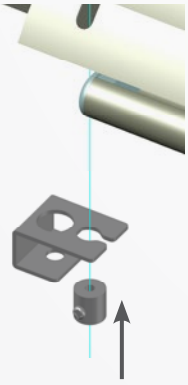

Inserire il morsetto sul filo e mantenerlo in battuta alla squadretta.

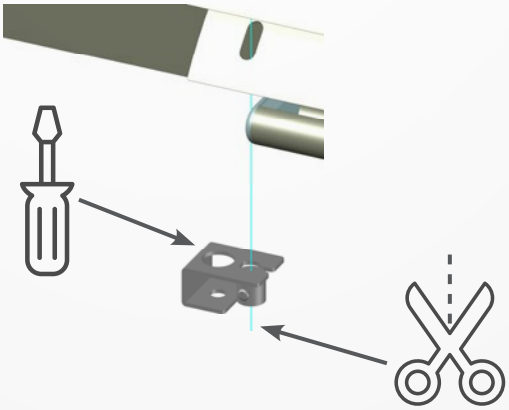


Tendere il filo e serrare la vite del morsetto. Dopo aver completato l'operazione tagliare il filo in eccesso.


TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE DEL FILOGUIDA

VENEZIANA FILO GUIDATA INSTALLATA NEL FERMAVETRO


N.B. seguire questi passaggi solo in caso di tenda Veneziana richiesta con filo guida.

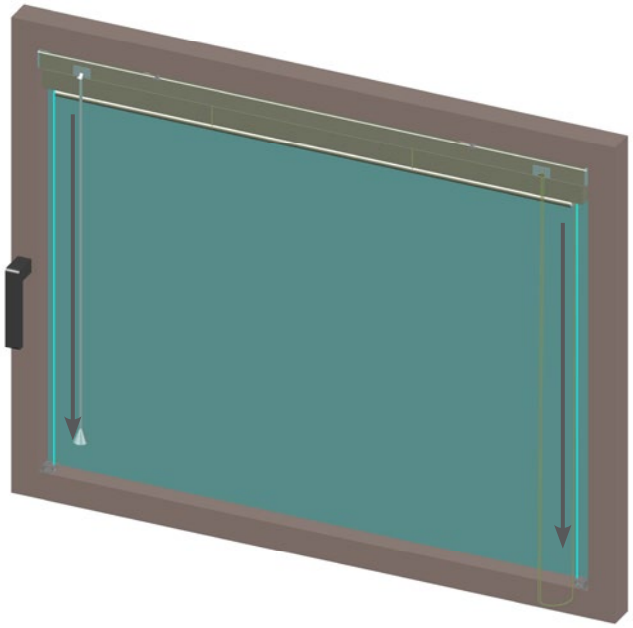


Per fissare la squadretta che regge il filo guida è necessario trovare la giusta posizione affinché il filo guida sia perpendicolare e non intralci la movimentazione della Plissè

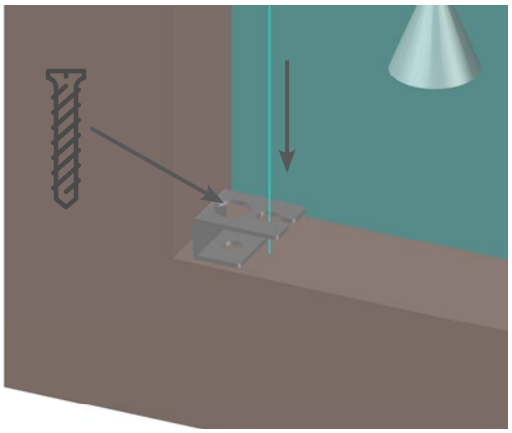


Tendere il filo perpendicolarmente, posizionare la squadretta e utilizzando un avvitatore fissarla con una vite auto forante non troppo lunga.

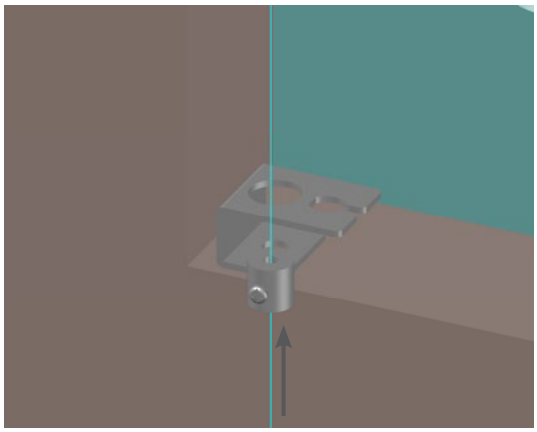

Inserire il morsetto sul filo e mantenerlo in battuta alla squadretta

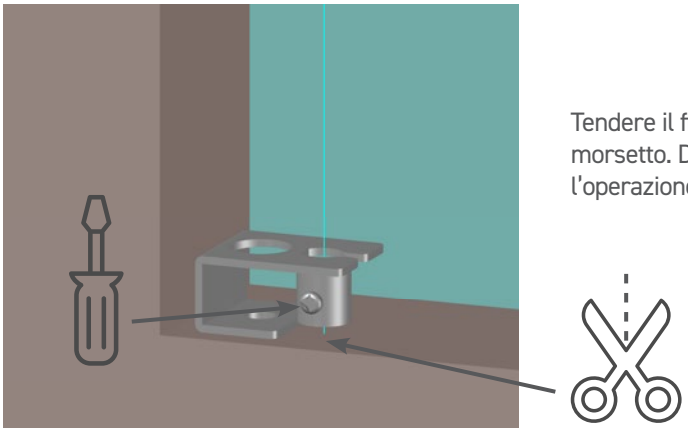

Tendere il filo e serrare la vite del morsetto. Dopo aver completato l'operazione tagliare il filo in eccesso.

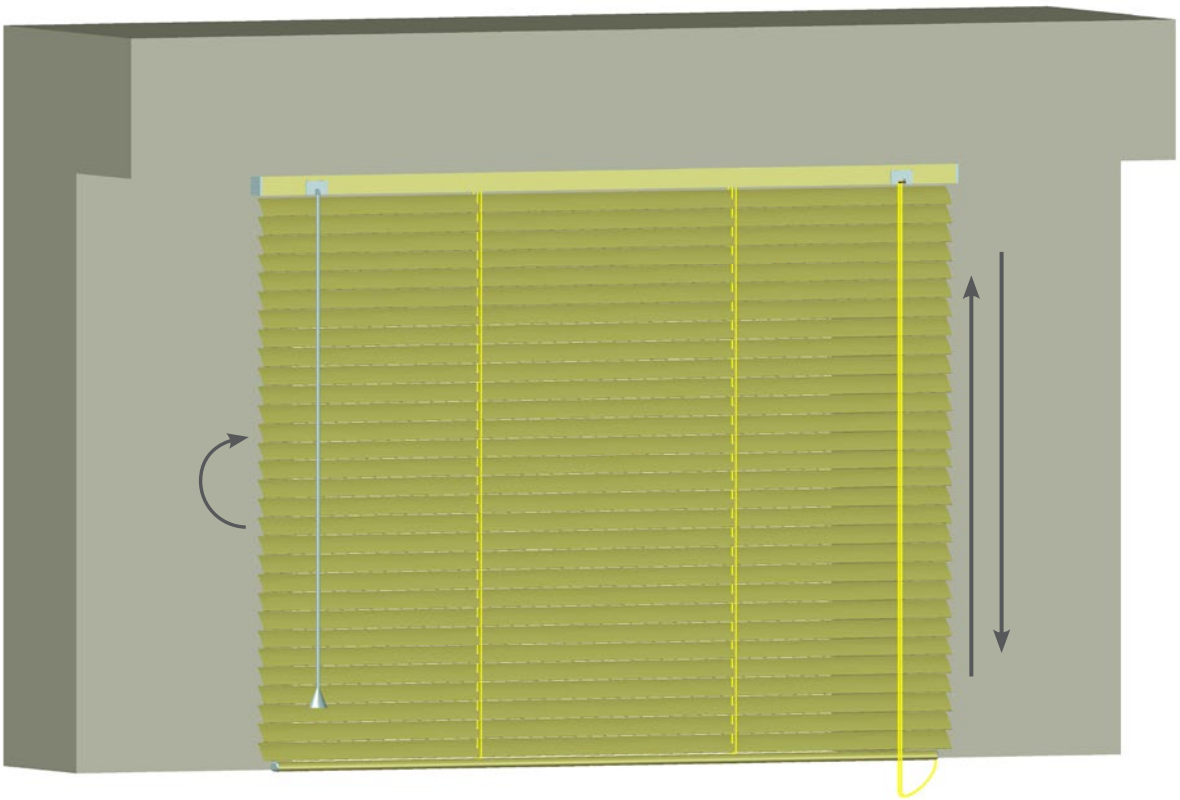

Testare il corretto funzionamento della veneziana:
- Salita
- Discesa
- Orientamento lamelle

Veneziana 12,5 mm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
L'installazione del prodotto è consigliata a personale qualificato, in grado di comprendere e applicare correttamente le istruzioni riportate. Spetta all'installatore scegliere i materiali più idonei per il fissaggio del prodotto (viti, tasselli, collanti ecc.) e verificare che le superfici di installazione siano parallele e a squadro, così da garantire il corretto funzionamento della veneziana. In caso contrario, sarà necessario effettuare gli opportuni adeguamenti prima del montaggio.

AVVERTENZE
L'installazione e l'utilizzo del prodotto devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti e delle successive disposizioni in materia di sicurezza. L'installatore è responsabile della sicurezza del prodotto installato e di tutte le operazioni necessarie al montaggio. È importante verificare che le attrezzature utilizzate siano a norma e in buono stato (trapani, pinze, scale, ponteggi, guanti, imbracature e dispositivi di sicurezza). In caso di installazione a quote elevate, mettere in sicurezza l'area circostante e sottostante per prevenire rischi dovuti alla caduta di oggetti. Un montaggio non corretto può causare danni o infortuni alle persone.

USO E MANUTENZIONE
La tenda veneziana non è una barriera rigida in grado di impedire completamente il passaggio della luce solare, ma una schermatura che permette di filtrare e regolare la luce attraverso infissi e serramenti. Il prodotto è indicato esclusivamente per ambienti interni. Poiché alcuni componenti possono essere delicati, si consiglia di evitarne l'utilizzo da parte dei bambini. L'azienda non risponde di danni derivanti da un uso improprio, come appoggiarsi alle lamelle o tirare le corde di comando. Pulire periodicamente lamelle e profili con un panno umido e rimuovere la polvere con attenzione, operando sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

IMBALLO E TRASPORTO
I prodotti vengono confezionati in buste di plastica trasparente o in cartone per proteggerli durante il trasporto. In fase di disimballaggio prestare attenzione a non graffiare o danneggiare il prodotto e a non perdere eventuali componenti. Dopo aver rimosso l'imballo, verificare l'integrità del prodotto. In caso di dubbi sulla conformità, contattare l'azienda prima dell'installazione o dell'utilizzo. Durante il trasporto maneggiare il prodotto con cautela ed evitare di appoggiarvi materiali pesanti che potrebbero provocare deformazioni o danni.

GARANZIA
La tenda è coperta da una garanzia di 24 mesi per eventuali difetti di fabbricazione relativi ad accessori e componenti. La garanzia non copre danni causati da utilizzo improprio, installazione non conforme alle istruzioni, manomissioni o interventi non corretti sul prodotto.



www.zanzatap.com